COMPANY PVC

Soluciones en ventanas, puertas y mamparas en PVC de alto rendimiento

Sitio web
www.companypvc.com

INTRODUCCION

En Company PVC nos especializamos en la fabricación e instalación de sistemas de cerramiento en PVC de alta calidad. Nuestra propuesta está orientada a clientes exigentes que buscan soluciones duraderas, estéticas y con alto rendimiento térmico y acústico.

Con un enfoque técnico y personalizado, trabajamos con arquitectos, diseñadores y propietarios para garantizar que cada producto cumpla con los más altos estándares del sector. Utilizamos perfiles de PVC certificados, herrajes europeos y procesos de instalación profesional.

MÁS CONFORT

Aislación acústica superior

Las ventanas de PVC aseguran un elevado confort en el hogar, incluso en viviendas situadas zonas con alta densidad de trafico.
Combinadas con el acristalamiento adecuado, nuestras ventanas elaboradas con perfiles de PVC se encuentra dentro de la clase mas alta de aislamiento acústico

Hermeticidad y protección frente al frío

Las ventanas de PVC destacan por su excelente hermeticidad, lo que significa que cierran perfectamente, impidiendo la entrada de corrientes de aire frío desde el exterior. Esta cualidad es esencial en climas fríos, ya que evita pérdidas de calor y ayuda a mantener una temperatura interior confortable durante más tiempo.A diferencia de otros materiales, el PVC no es conductor térmico. Esto quiere decir que el frío no se transfiere a través de sus perfiles, contribuyendo a una mayor eficiencia energética.

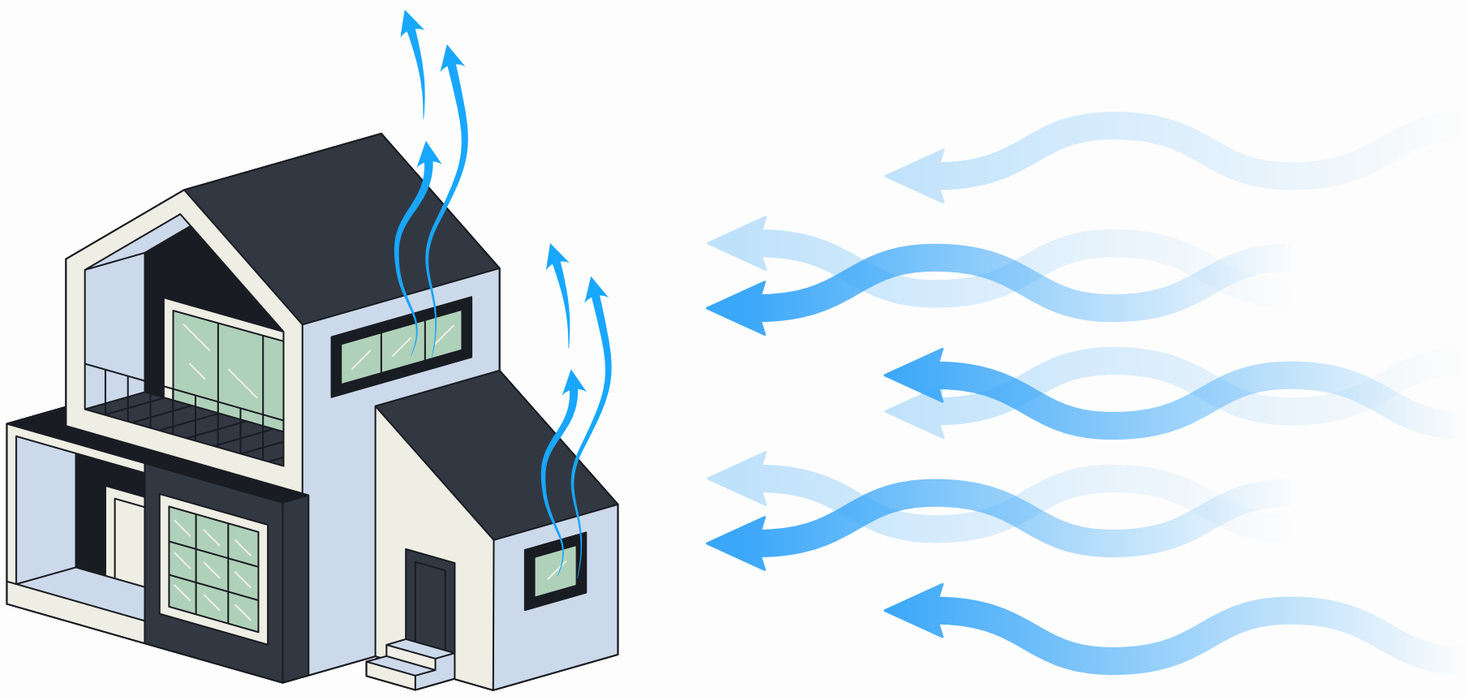

APERTURA
PROYECTANTE

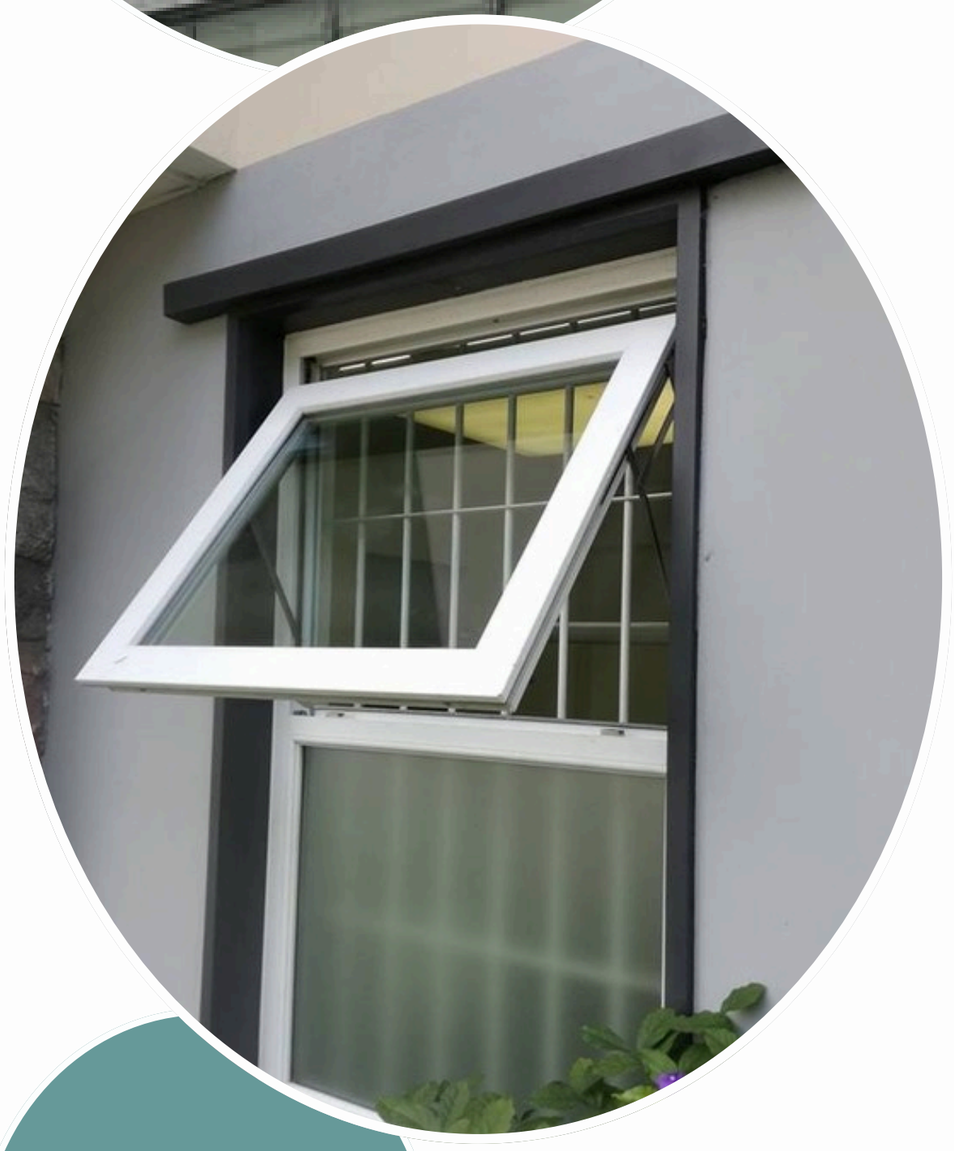

¿Qué es la apertura proyectante?

El sistema proyectante permite que la hoja de la ventana se abra hacia el exterior desde su parte inferior, formando un ángulo diagonal. Este tipo de apertura se acciona generalmente mediante brazos metálicos de alta resistencia y es ideal para espacios que requieren ventilación constante sin comprometer la protección contra la lluvia.



Aprovechamiento del espacio: cuenta con una apertura que no invade el interior del ambiente.

La apertura proyectante ofrece ventilación constante, estética limpia y hermeticidad. Es ideal para edificios, oficinas, baños, cocinas y espacios comerciales, siendo muy apreciada por arquitectos por su funcionalidad y diseño.

Características Técnicas

- Apertura hacia el exterior desde el eje inferior.
- Sistema de bisagras o brazos proyectantes en acero inoxidable.
- Cierre hermético gracias a juntas perimetrales de alta compresión.
- Apertura controlada que evita golpes por viento.
- Ideal para ventanas altas o en ubicaciones de difícil acceso.

Reducción de hasta un 80%

Evita el paso del frio

APERTURA
OSCILOBATIENTE

¿Qué es la apertura oscilobatiente?

La apertura oscilobatiente es un sistema versátil que permite dos tipos de movimiento en una sola hoja de ventana:



Apertura batiente: permite la apertura lateral tradicional, ideal para ventilación completa.



Apertura oscilante: permite abrir la hoja de forma inclinada desde la parte superior, ideal para ventilación segura y continua.

Este sistema brinda mayor funcionalidad, aislamiento térmico y acústico, siendo uno de los más valorados en proyectos residenciales y comerciales modernos.

Características Técnicas

- Sistema de doble apertura con un solo mecanismo.
- Cuenta con seguros multi puntos
- Cierre hermético perimetral que mejora el aislamiento.
- Diseño que evita el ingreso de lluvia o polvo durante la ventilación.
- Ideal para baños, cocinas, dormitorios, oficinas y más.



Reducción de hasta un 80%



Evita el paso del frio

APERTURA
BATIENTE

¿Qué es la apertura batiente?

La apertura batiente es una de las más tradicionales y funcionales en el mundo de las ventanas. Se caracteriza por su capacidad de apertura hacia el interior o exterior mediante un eje lateral, lo que garantiza un cierre hermético y un uso eficiente del espacio.



Ventilación eficiente: Permite abrir completamente la hoja de la ventana, facilitando una mejor circulación del aire.

Este sistema brinda mayor funcionalidad, aislamiento térmico y acústico, siendo uno de los más valorados en proyectos residenciales y comerciales modernos.

Usos recomendados y adaptabilidad

- **Reducción de ruido exterior (hasta 80%).** Ideal para viviendas ubicadas en zonas urbanas, con alto tráfico o ruido ambiental.
- **Evitar el ingreso del frío o calor.** Gracias a su cierre hermético y compatibilidad con doble acristalamiento, mantiene la temperatura interior estable.
- **Ventanas con alta exposición al viento o lluvia.** Su diseño impide filtraciones y protege los espacios interiores incluso en condiciones climáticas adversas.



Reducción de hasta un 80%



Evita el paso del frio

APERTURA
CORREDIZA

¿Qué es la apertura corrediza?

La apertura corrediza es una de las opciones más utilizadas en ventanas y mamparas gracias a su practicidad y elegancia. Lo que optimiza el uso del espacio sin invadir el área interior o exterior.

Ahorro de espacio. Al deslizarse de forma horizontal, las hojas no invaden el espacio interior ni exterior, lo que lo convierte en la opción ideal para ambientes reducidos o con muebles cerca.

Buena ventilación regulable. Permite una apertura parcial o total según la necesidad, facilitando una ventilación natural controlada sin comprometer la seguridad o el aislamiento.

Aplicaciones comunes

- **Ventanas corredizas:** Recomendadas para cocinas, salas, habitaciones y oficinas. Especialmente útiles en espacios con muebles cercanos a las ventanas.
- **Mamparas corredizas:** Perfectas para dividir ambientes interiores o conectar espacios interiores con terrazas, patios o jardines. Ofrecen amplitud visual y una transición fluida entre zonas.

Reducción de hasta un 80%

Evita el paso del frio

APERTURA
BATIENTE “PUERTA”

¿Qué es la apertura batiente en puertas?

La puerta batiente es una solución clásica y confiable que se abre girando sobre bisagras laterales, permitiendo una apertura hacia el interior, exterior o ambas direcciones (según diseño)



Puerta batiente de una hoja. Compacta, elegante y funcional para accesos cotidianos.

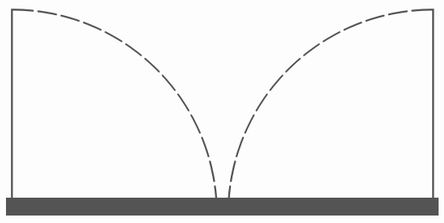

Puerta batiente de dos hojas. Amplitud y equilibrio para entradas con estilo y mayor ventilación.

Características Técnicas

Es una opción versátil, usada tanto en interiores como exteriores, y destaca por su cierre hermético, facilidad de uso y excelente nivel de aislamiento.

Reducción de hasta un 80%

Evita el paso del frio

Colores naturales

BLANCO

MADERA

NEGRO

GRIS

VIDRIO INSULADO

Perfil separador de 12mm ó 9mm

Doble vidrio de 6mm: se puede optar entre los vidrios (templado, crudo ó laminado)

Sales absorbente de humedad

Sellado secundario (Silicona)

VIDRIO LAMINADO

Lamina (PVB) de 0,38 mm
“Polibinilo Butiral”

Doble vidrio de 5 mm
(dimensión total del vidrio
10,38 mm)

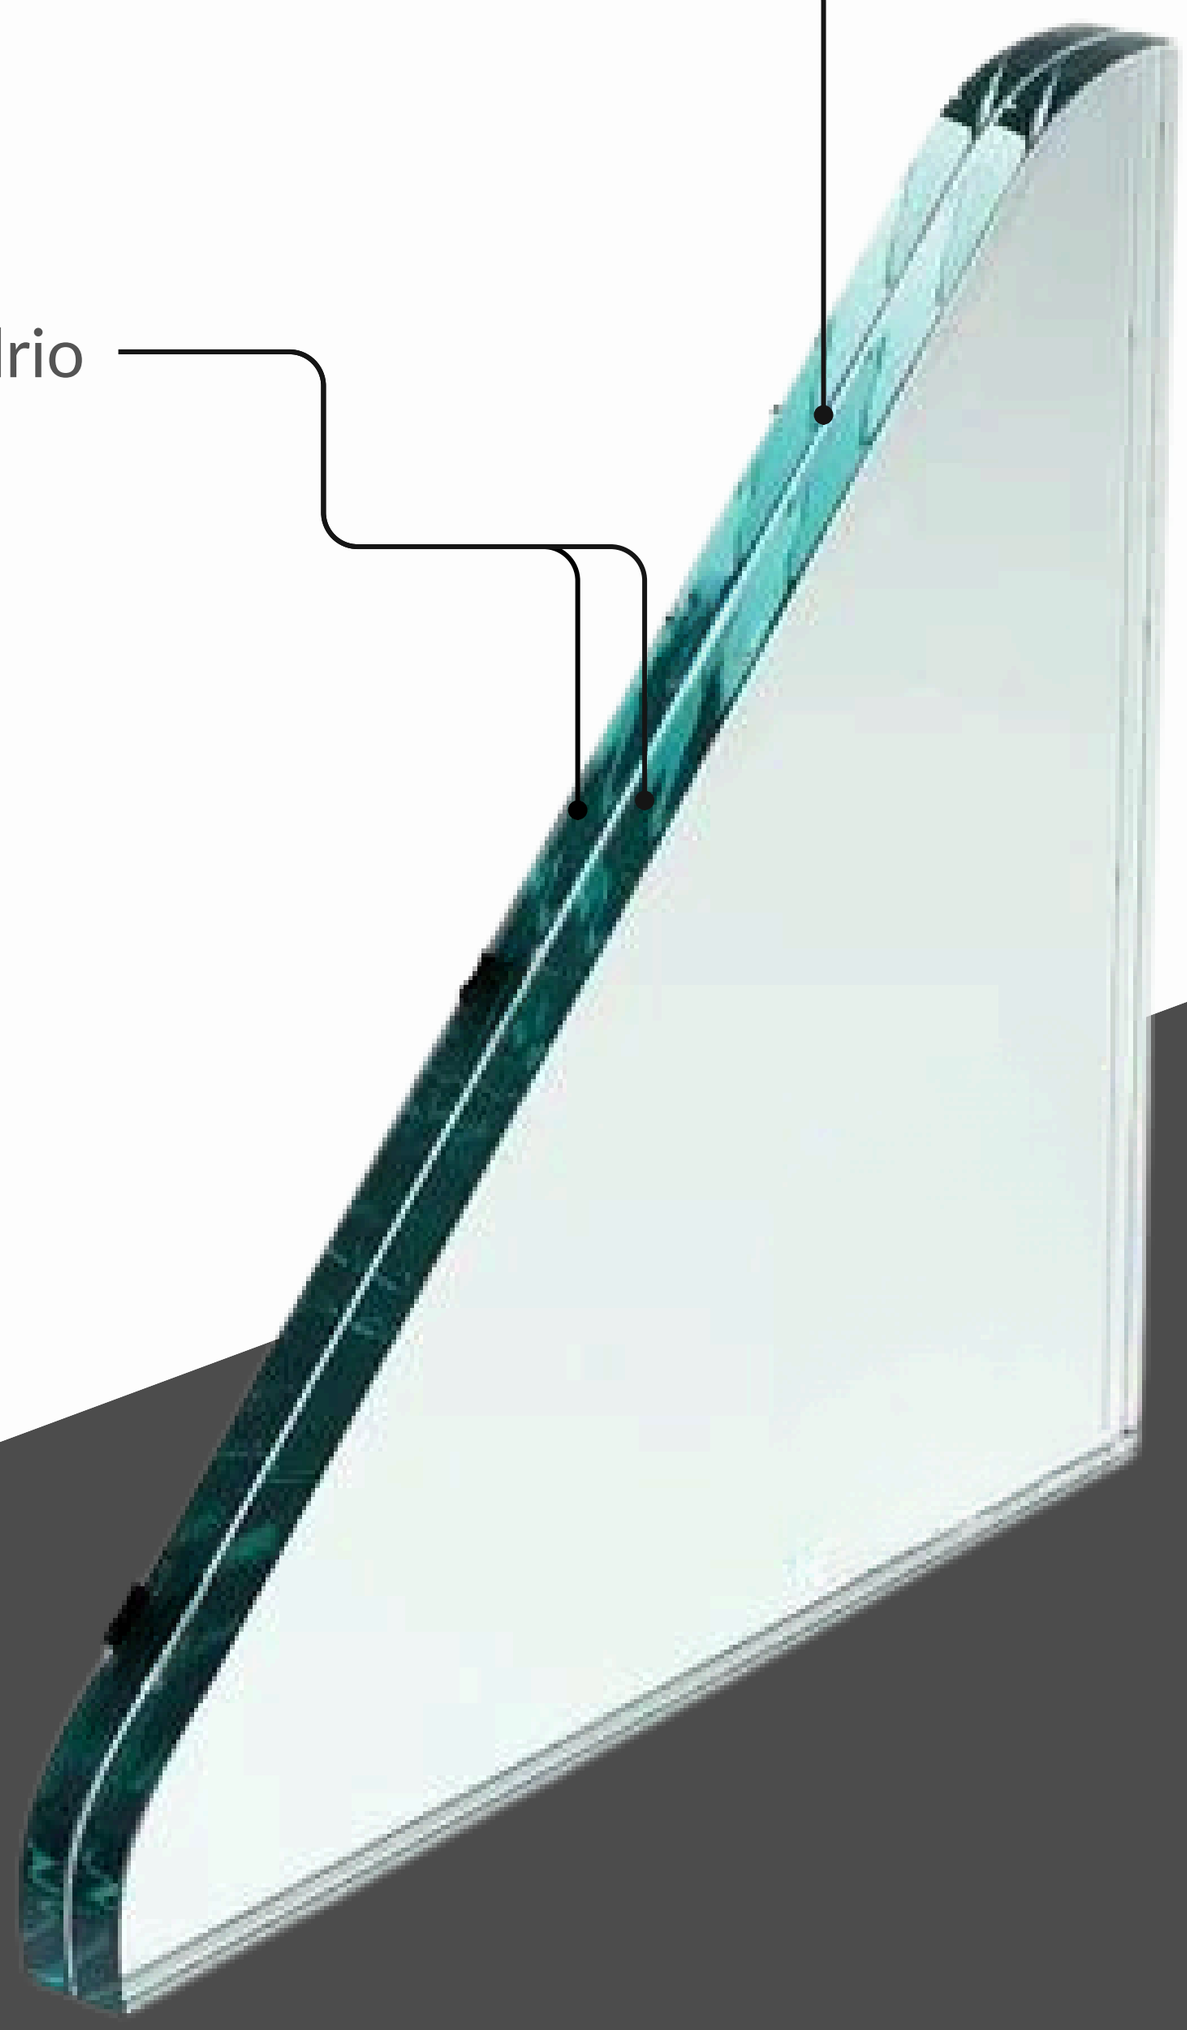

Durabilidad y calidad

- Los perfiles de PVC tienen una vida útil estimada de entre 40 y 50 años con un mantenimiento básico, en contraste con otros materiales como madera o aluminio.
- El PVC es resistente a la decoloración, deformaciones y condiciones extremas, incluyendo sol intenso, lluvia y humedad.
- Es no conductor térmico, lo que contribuye a un excelente aislamiento y evita la transmisión del frío o calor a través de los marcos.
- Requiere un mínimo mantenimiento, basta una limpieza ocasional con jabón y agua para mantener su buen estado a lo largo de los años.

Seguridad

- Los sistemas de cerramiento en PVC se integran con cerraduras multipunto (3 a 5 puntos de cierre), lo que dificulta su apertura no autorizada
- Los herrajes pueden incluir cerraduras electrónicas o antipalanca, potenciando la seguridad
- Uso de vidrio laminado o templado, con estructura tipo célula y capas intermedias resistentes, lo que aumenta tanto el aislamiento térmico como la protección contra impactos .
- Componentes reforzados como bisagras y rodamientos anti cizalle, que impiden ataques tipo palanca .

COMPANY PVC

Contáctanos

Av. Aviación 3938, Surquillo, Lima, Lima
WhatsApp: 954 478 197
Gmail: companypvcventas@gmail.com

Horario de atención:
Lunes a Viernes: 8:00 am – 5:00 pm
Sábados: 8:00 am – 2:00 pm